



Žľab BG 400 žľabovkový



určený na vloženie medzi žľabové tvarovky TBM



Žľab BG 400 žľabovkový umožňuje plynulý prejazd k domom a dvorom, pred ktorými sa na okraji cestnej komunikácie nachádzajú žľabové tvarovky TBM. Použitím tohto výrobku sa vyhnete provizórnym riešeniam prejazdu, ktoré často znefunkčujú celý systém odvodnenia cesty.

Vyrába sa v svetlej šírke NW 400 a na prekrytie sa používa mriežkový pozinkovaný rošt triedy B a rošty prejazdné os. autom.

Systém Žľab BG 400 žľabovkový

Dĺžka 1000 mm

Stavebná šírka 499 mm

Svetlá šírka 332 mm


Stavebná výška 160 mm

Hmotnosť bez roštu 133 kg

Artikel-Nr.	Popis výrobku	Spád/ spodný výtok	Výška na konci žľabu	Hmotnosť/ ks
34130	Žľab BG 400 žľabovkový	0 % / bez odtoku	160 mm	133 kg

Mriežkový rošt	Rozmery	Trieda podľa normy EN	Rozmery oka MW	Hmotnosť / ks
34131	1000/397/40	prejazdny os. autom	34/38	19 kg
34132	1000/397/40	B 125 kN	20/30	31 kg
34136	kompozitný	prejazdny os. autom	38/38	9 kg

Žľab BG 400 žľabovkový

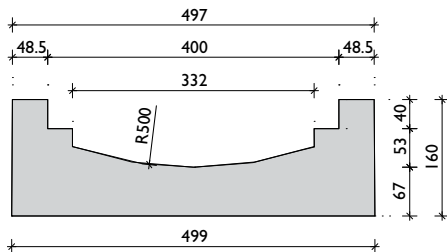

Mriežkový rošt



s roštom triedy B



hodí sa ku každému povrchu



čisté, profesionálne riešenie